





serie Y40F



•filtri a y•

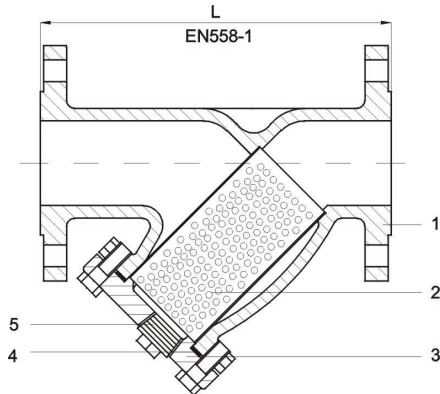

Elenco particolari			
pos.	qtà	descrizione	materiale
1	1	corpo	EN1561-GJL250
2	1	cartuccia	AISI 304
3	1	coperchio	EN1561-GJL250
4	1	guarnizione	PTFE+grafite
5	1	tappo	ghisa malleabile

flangiati&filettati

Scartamento [mm]												
DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850

Diametro fori cartuccia	
DN25-DN80:	d = 1,5mm
DN100-DN300:	d = 3mm



direttiva 2014/68/UE - dichiarazione di conformità
 Costruttore: Unitech srl – Via Paverano 22 – Savignone – GE

Categoria I
 DN:32-250
 Rating: PN16

Procedura applicata: modulo A
 T Min/Max = -10°C/200 °C

Normative applicate: EN558 EN1561 EN1503 EN 12266-3

Dimensionamento secondo: ASME B16.1 Tab. 4-5

Materiali delle parti in pressione: Ghisa: EN1561 ENJGL-250

Noi dichiariamo che la progettazione, la costruzione, i materiali e i controlli del materiale sopra descritto rispondono ai requisiti della Direttiva PED 2014/68/UE.

Savignone li 19/07/16

Unitech srl
 C. Morandi

Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono disponibili sul ns. sito www.unitech srl.com