





serie Y6S



•filtri a y•

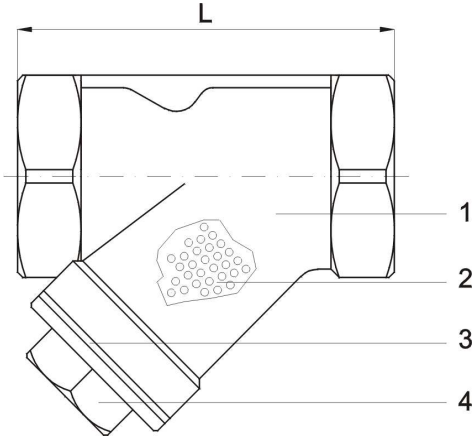

elenco particolari			
pos.	qtà	descrizione	materiale
1	1	corpo	AISI 316
2	1	cartuccia	AISI 316
3	1	coperchio	AISI 316
4	1	guarnizione	PTFE

Scartamento [mm]								
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	57	58	65	80	90	105	120	140

Diametro fori cartuccia
1/4" - 2": d = 1mm



direttiva 2014/68/UE - dichiarazione di conformità

Costruttore: Unitech srl – Via Paverano 22 – Savignone – GE

Categoria: I

Procedura applicata: modulo A

Diametri nominali: 1/4" – 2"

Rating: PN 40

°T min / max: -10 / 200°C

Materiali parti in pressione: ASTM A 351 CF8M

Altre normative applicate: ISO 7-1

Noi dichiariamo che la progettazione, la costruzione, i materiali e i controlli del materiale sopra descritto rispondono ai requisiti della Direttiva 2014/68/UE.

Savignone li 19/07/16

Unitech srl

C.Morandi

Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono disponibili sul ns. sito www.unitech srl.com